PRZEKRÓJ NORMALNY SKARPA

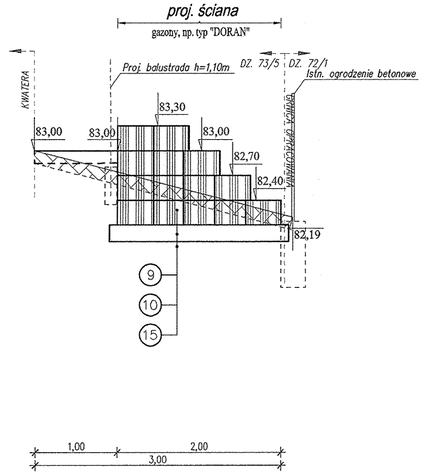

PRZEKRÓJ NORMALNY SKARPA

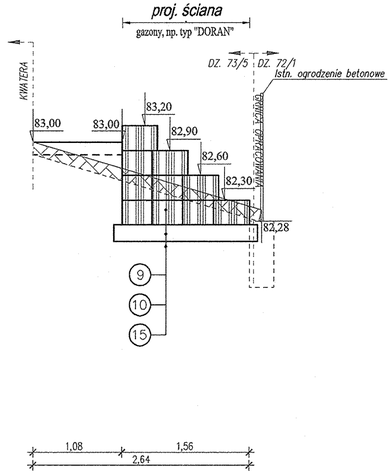

PRZEKRÓJ NORMALNY SCHODY

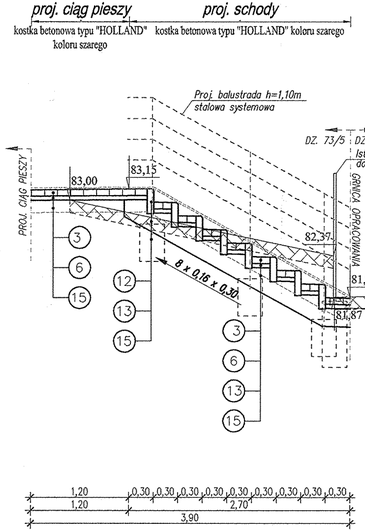

OZNACZENIA:

① * – 8cm – w–wa ścieralna z kostki betonowej typu "BEHATON" koloru grafitowego
② ** – 8cm – w–wa ścieralna z kostki betonowej typu "BEHATON" koloru szarego
③ – 8cm – w–wa ścieralna z kostki betonowej typu "HOLLAND" koloru szarego
④ – 8cm – w–wa ścieralna z kostki betonowej typu "HOLLAND" koloru grafitowego
⑤ – 8cm – w–wa ścieralna z kostki granitowej 8x8x8 cm
⑥ – 5cm – podsypka piaskowo–cementowa 1:4
⑦ – 4cm – podsypka piaskowo–cementowa 1:4
⑧ – 22cm– podbudowa zasadnicza z betonu cemnetowego C16/20
⑨ – 30cm– gazony betonowe "DORAN" fi 50
⑩ – 20cm– fundament betonowy z betonu C16/20
⑪ – krawężnik betonowy stający 15x30x100 wyst. 12cm
⑫ – obrzeże betonowe 8x30x100 wyst. 0–2cm
⑬ – ława z oporem z betonu min. C12/15
⑭ – 15cm – humusowanie, trawnik wykonany siewem
⑮ – nasyp w postaci piasku lub grunt istniejący zagęszczone do parametru Is **≥ 1,00**

UWAGA!!!
1. Dopuszcza się możliwość zmiany konstrukcji oraz kolorystyki na wyraźne życzenie Inwestora.
2. Szczeliny między krawężnikami i obrzeżami należy wypełnić zaprawą.
3. Zaleca się, w miejscu załamań krawężników, stosowanie krawężników narożnych wewnętrznych i zewnętrznych.
4. W miejscach wyokrąglonych należy stosować krawężniki łukowe.
5. Nasyp zagęszczony warstwami – grubość warstw zależna od użytego sprzętu.
6. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i projektami branżowymi.
7. Wykonawca jest zobowiazany sprawdzić wszytkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych, różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.
8. Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym, przeznaczonym do uzyskania pozwolenia na budowę, opinii i uzgodnień specjalistycznych. Wszelkie prace budowlane należy wykonać na podstawie: projektów budowlanych, wykonawczych, zgodnie
z obowiązującymi polskimi normami i sztuką budowlaną.

* Należy wykonać obwiednie ciągów pieszo–jezdnego z kostki betonowej typu "HOLLAND" koloru szarego, gr. 8cm (jeden rząd przy obrzeżach i krawężnikach ograniczających ciągi). W przypadku ciągu IV–IV i VI–VI należy obniżyć prawą obwiednię o 1cm w celu wykonania ścieku odprowadzającego wodę deszczową do zaprojektowanych wpustów.

** Należy wykonać obwiednie ciągów pieszych z kostki betonowej typu "HOLLAND" koloru grafitowego, gr. 8cm (jeden rząd przy obrzeżach ograniczających ciągi). Dla ciągu III–III należy obniżyć prawą obwiednię o 1cm w celu wykonania ścieku odprowadzającego wodę deszczową do zaprojektowanego wpustu.

GEKON *projekt* BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE
uLSportowa 15/3 66-100 Sulechów www.gekonprojekt.pl
gekonprojekt@gmail.com tel.: 68 504 921 182 fax.: 68 380 10 45

PROJEKT:	Rozbudowa cmentarza komunalnego, wraz z infrastrukturą techniczną
LOKALIZACJA:	dz.nr 73/5, 72/1 obr. 2, Sulechów
TYTUŁ RYS.:	Projekt zagospodarowania terenu – schody, skarpy

OPRACOWAŁ	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Funkcja	Data	Podpis
	mgr inż. Artur Kurpiel	LBS/0087/PWOD/10	Drogowa	Projektant	2015.05	

Kod dok.	Wydanie	Data wydania	Format	Skala	Nr rysunku
P_31–05–2013	03	2015.05	297x930	1:50	06