


Okap z zewnętrzną rynną – płyta układana prostopadle do spadku

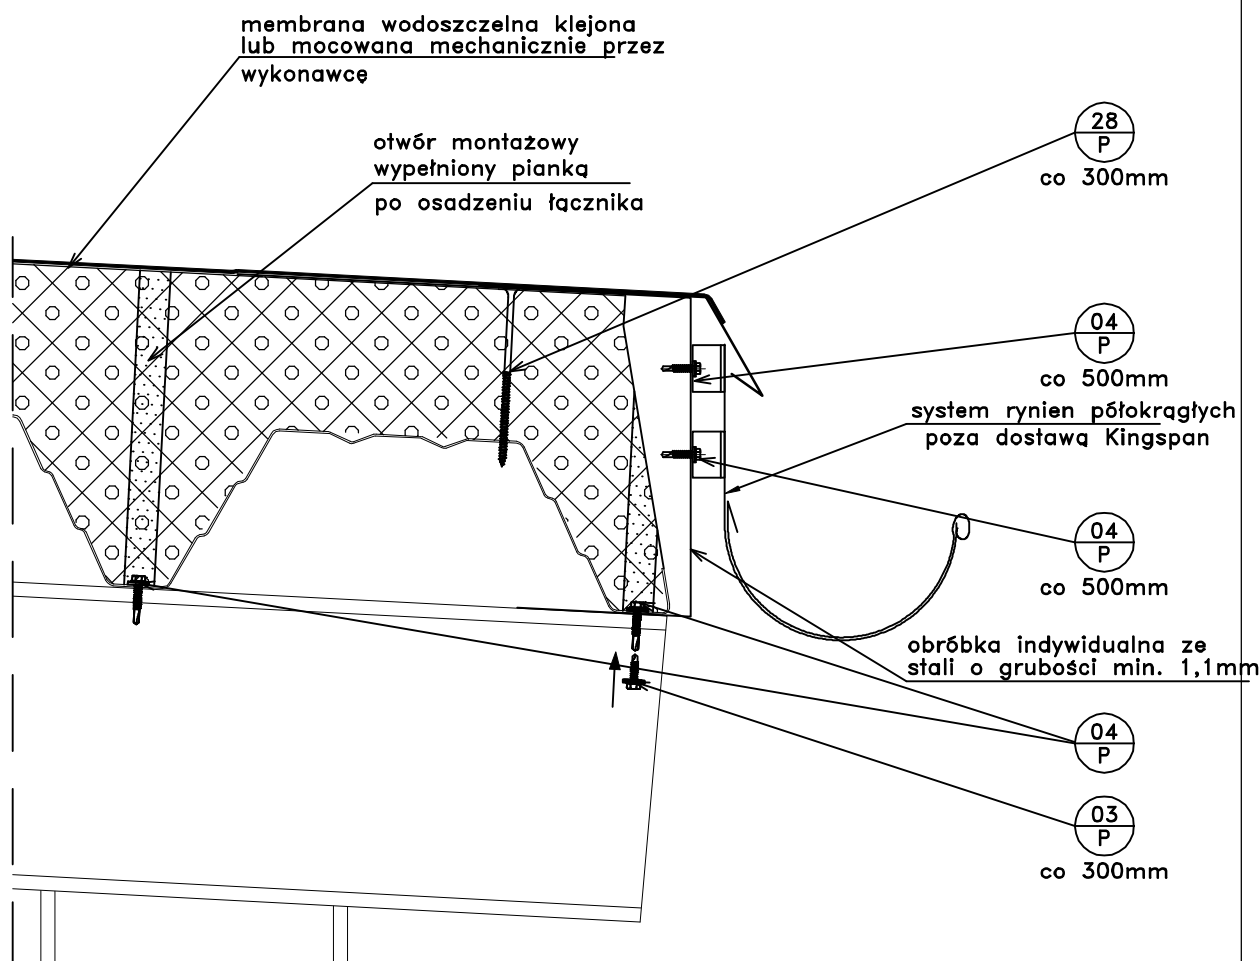

Łączniki i materiały uszczelniające

Symbol Opis szczegółowy

P03 Wkręt samowiercący z podkładką i uszczelką – (do połączenia: blacha stalowa / blacha stalowa)

P04 Wkręt samowiercący lub samogwintujący (z gwintem pod łbem śruby) z podkładką i uszczelką (z kapturkiem plastikowym) – (do połączenia: płyta / konstrukcja wsporcza) – mocowanie pomiędzy fałdami okładziny zewnętrznej lub w gnieździe zamka płyty

P28 Wkręt samowiercący wykonany ze stali węglowej ocynkowanej z podkładką – (do mocowania blach powlekanych membraną PCV przez rdzeń, do dolnej okładziny płyty X-dek)

Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym
odstojnikiem wód popłucznych i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 56/4

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
"SuPeKom" Sp. z o.o. ul. Poznańska 18
66-100 Sulechów

Nazwa załącznika:

Detal łączenia rynny

Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr zał:
Projektował: mgr inż. Grzegorz Grabowski	Konstrukcyjna	POM/0333/POOK/11		20
Sprawdził: inż. Andrzej Dylewski	Konstrukcyjna	WBPP-NB-7210/2/83		
Stadium dokumentacji: P.B	skala 1:5	Data: 01.10.2020r.		