
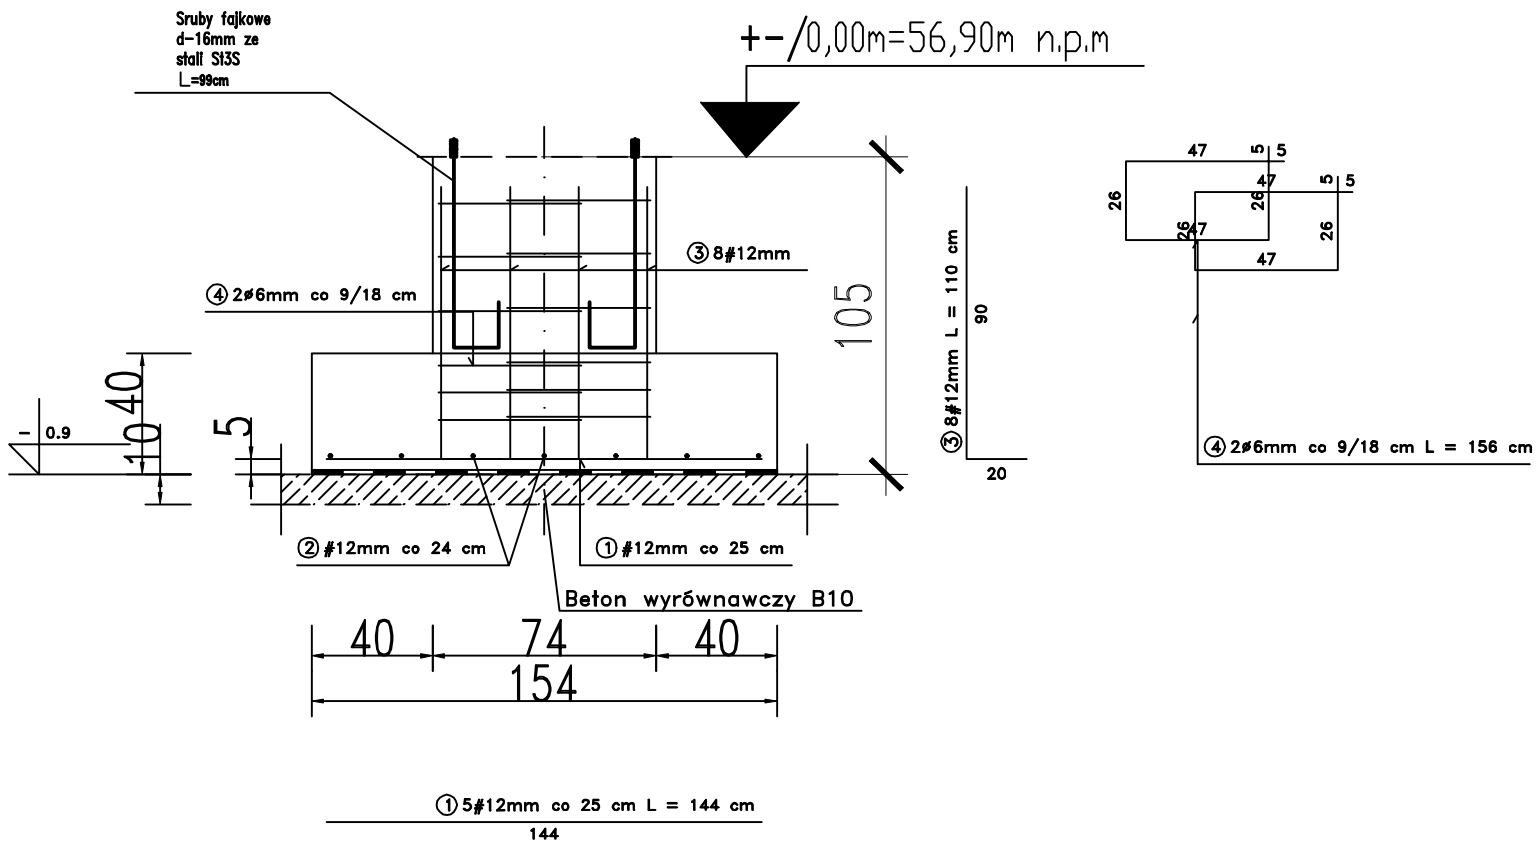


STOPA FUNDAMENTOWA 1.20 x 1.54 m szt. 20

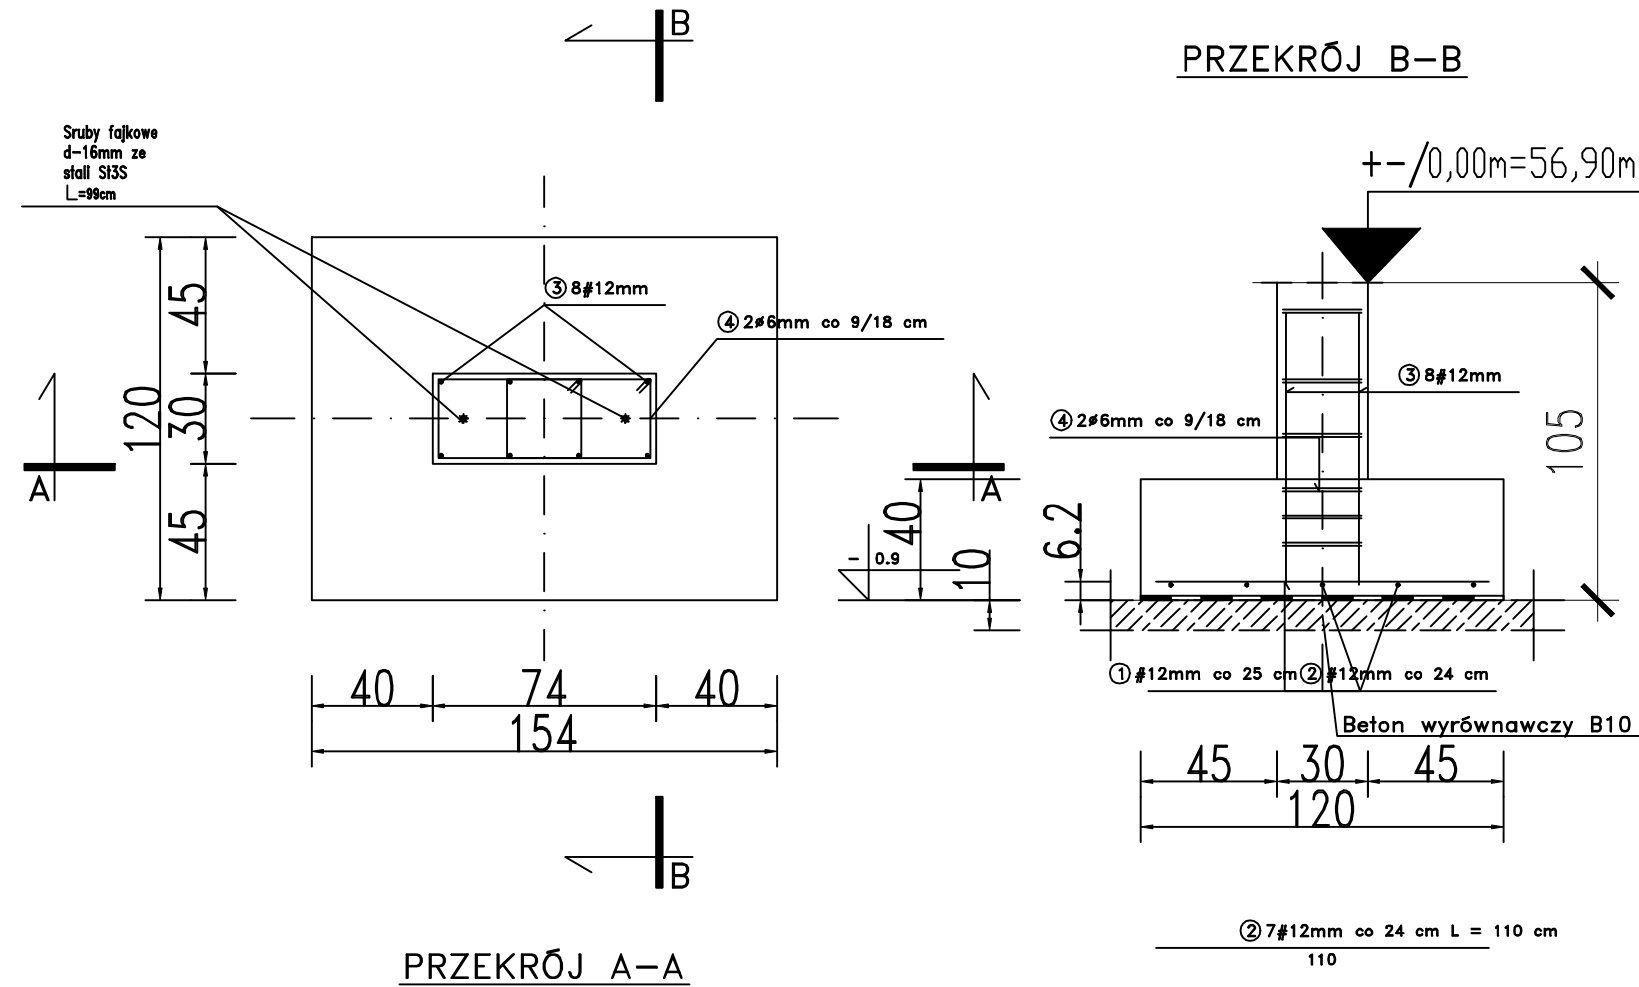

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ A-A

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]							
	Ø	#			SŁOS				RB 500 W			
					Ø 6				# 12			
1		12	144	5					7.20			
2		12	110	7					7.70			
3		12	110	8					8.80			
4	6		156	12	18,72							
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					18,72				23.70			
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222				0.888			
MASA OGÓŁEM [kg]					4,155				21.05			
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg]					4,155				21.05			
MASA RAZEM DLA 20 szt. [kg]					83,1				421			

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA RB 500 W, S10S

UWAGA: Wykaz śrub fajkowych znajduje się w rys. RAMY R1

Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym odstożnikiem wód popłucznych i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 56/4		Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o. ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów		
Nazwa załącznika: <i>Projektowany - Stopa fundamentowa St1 - skala 1:25</i>				
<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Specjalność</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Podpis</i>	<i>Nr zał.:</i>
<i>Projektował: mgr inż. Grzegorz Grabowski</i>	<i>Konstrukcyjna</i>	<i>POM/0333/POOK/11</i>		5
<i>Sprawdził: inż. Andrzej Dylewski</i>	<i>Konstrukcyjna</i>	<i>WBPP-NB-7210/2/83</i>		
<i>Stadium dokumentacji: P.B</i>		<i>Data: 01.10.2020 r.</i>		