



STOPA FUNDAMENTOWA 1.50 x 1.60 m szt. 4

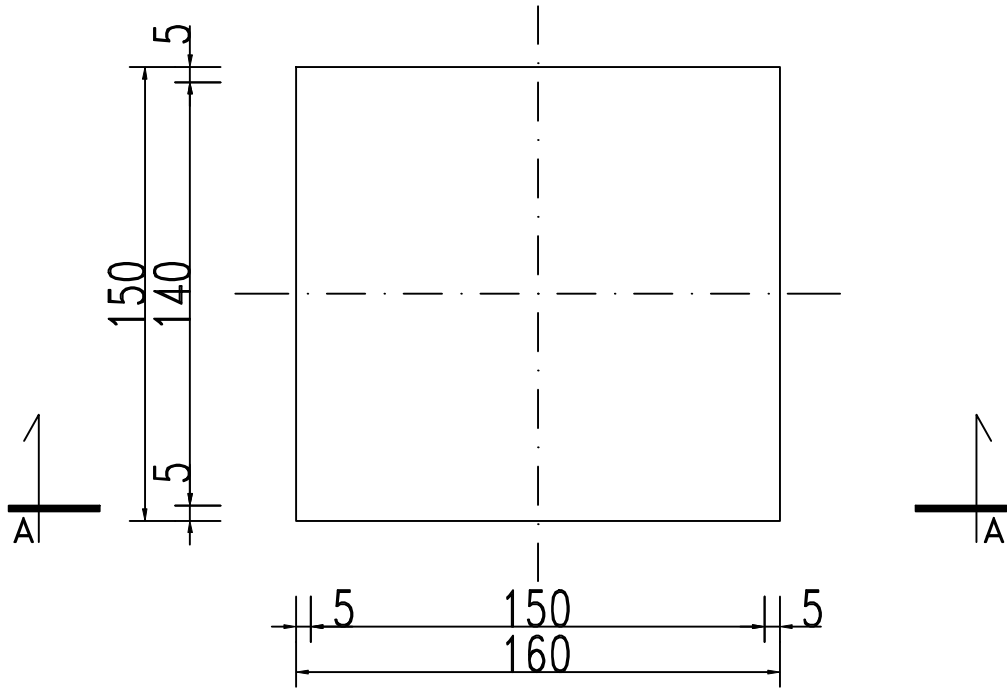

PRZEKRÓJ A-A

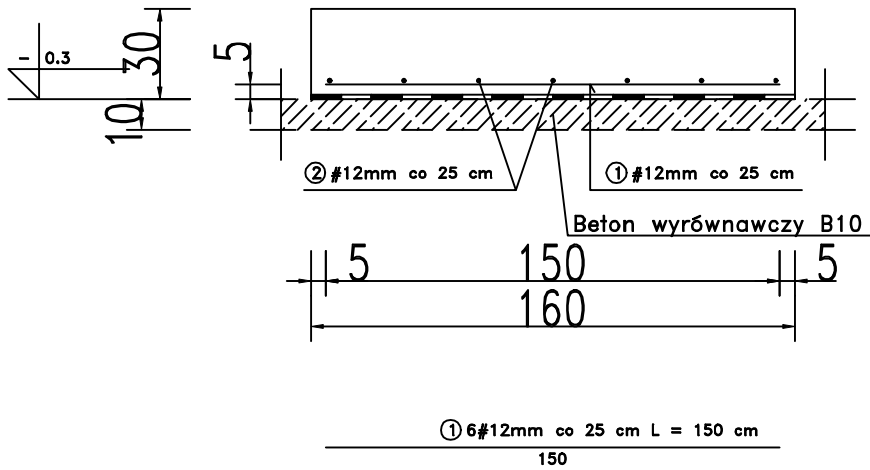

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]							
	Ø	#			ŚŁOŚ				RB 500 W			
					Ø 6				# 12			
1		12	150	6					9.00			
2		12	140	7					9.80			
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					0				18,80			
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222				0.888			
MASA OGÓŁEM [kg]					0				16.69			
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg]					0				16,69			
MASA RAZEM DLA 4 szt. [kg]					0				66,77			

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA RB 500 W, ŚŁOŚ

Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym odstożnikami wód popłucznych i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 56/4		Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o. ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów			
Nazwa załącznika: <i>Projektowany - Fundament pod zestaw filtracyjny - skala 1:25</i>					
<i>Imię i Nazwisko</i>		<i>Specjalność</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Podpis</i>	<i>Nr zał:</i> <div>26</div>
<i>Projektował: mgr inż. Grzegorz Grabowski</i>		<i>Konstrukcyjna</i>	<i>POM/0333/POOK/11</i>		
<i>Sprawdził: inż. Andrzej Dylewski</i>		<i>Konstrukcyjna</i>	<i>WBPP-NB-7210/2/83</i>		
<i>Stadium dokumentacji: P.B</i>		<i>Data: 01.10.2020 r.</i>			